


Podložka pod Vinyl IXPE 1mm bal. 24 m2 Profi floor

Popis produktu

Podložka pod vinylové podlahy o tloušťce 1 mm je vyrobena z černé polypropylenové pěny. Podložka je bez obsahu ftalátů. Podložka zvyšuje komfort užívání podlahy a kročejovou zvukovou izolaci. Podložka pomáhá k větší stabilitě a odolnosti vinylové plovoucí podlahy.

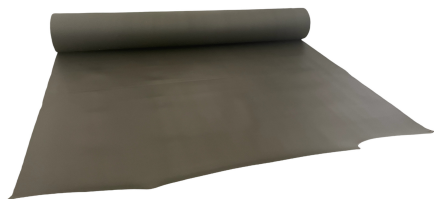

Varianty

Název	Kód	EAN	Jednotka
Podložka pod Vinyl IXPE 1mm bal. 24 m2 Profi floor	8594187737740	8594187737740	m2

Technické údaje

Údaj	Hodnota
Výrobce	Profi floor
Hmotnost	2,13 kg
Tloušťka	1 mm
Rozměr	1,2x20 m
Tolerance délky	EN 427 ≤ 0,15 %
Tolerance šířky	EN 427 ≤ 0,15 %
Tolerance na pravoúhlost	EN 427 0,05 mm
Stanovení stability	EN 434 <0,15%
Odolnost proti oděru	EN 660-2 skupina T
Tepelná vodivost	EN12524 0,11W / (M.K)
Reakce na oheň	EN 13501-1 Bf1-S1
Odolnost kolečkové židle	EN 425 Pass
Klasifikace	EN685
Odolnost vůči skvrnám	EN423 Není ovlivněno
VOC ISO	16000 VOC A +
Protiskluznost	DIN51130 Třída R9
Zbytkové odsazení	ISO24343-1: 2007 ≤ 0,1 mm
Odolnost proti chemickým produktům	EN423 Pass
Ortho-ftaláty	US EPA 3550c: 2007 Žádné
PCP EN	12673 Žádné
Emise formaldehydu	EN717-1 E1
Stálost na světle	EN ISO 105 B02

Údaj	Hodnota
Třída pro bydlení	23
Třída pro komerční účely	33
Pružnost	15 %
Koeficient absorpce zvuku	55 db
STC	72 db
IIC	73 db
Pevnost v tlaku	550 kPa

Pevnost v tahu	D: 1000 (10 kg f/cm2) kPa TD: 700 (7 kg f/cm2) kPa
Odolnost proti roztržení	MD: 6,9x103 (7 kg f/cm) n/m TD: 4,9x103 (5 kg f/cm) n/m